

CONFORT Y EFICIENCIA PARA TODA LA FAMILIA

LÍNEA
CONVENCIONAL



ANTI-HONGOS



CONTROL
I FEEL



PROTECCIÓN
GOLD FIN

www.grupoaux.com.mx



IDEAL PARA TODOS



INSTALA TU EQUIPO CON LOS EXPERTOS.
1 AÑO DE GARANTÍA EN PIEZAS Y PARTES
ELÉCTRICAS Y 5 AÑOS EN COMPRESOR

AUX

AIRES ACONDICIONADOS

¡Síguenos en Redes!
Grupo AUX



AUX ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO				ON OFF CC&CH										
AUX MINISPLIT			Modelo	ASW-12A2FFR2	ASW-H12A2FFR2	ASW-12A3FFR2	ASW-H12A3FFR2	ASW-18B2FFR2	ASW-H18B2FFR2	ASW-24B2FFR2	ASW-H24B2FFR2	ASW-36B2FFR2	ASW-H36B2FFR2	
Especificaciones	Capacidad nominal	Enfriamiento	W	3499 (11900 BTU/h)	3499 (11900 BTU/h)	3498 (11900 BTU/h)	3498 (11900 BTU/h)	5248 (17900 BTU/h)	5248 (17900 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)	8490 (28900 BTU/h)	8490 (28900 BTU/h)	
		Calefacción	W	/	3200	/	3200	/	5000	/	6000	/	7300	
	Consumo de energía nominal	Enfriamiento	W	1069	1069	1150	1103	1558	1558	2044	2044	2400	2400	
		Calefacción	W	/	1100	/	1000	/	1400	/	1900	/	1950	
	Corriente de funcionamiento nominal	Enfriamiento	A	5.5	5	11	10	7.5	7.5	10	10.3	10.5	11	
		Calefacción	A	/	4.5	/	9	/	6	/	9	/	9.5	
	Potencia máxima de entrada		W	1510	1680	1650	1500	2000	2100	2900	2750	3100	3100	
	Corriente máxima de entrada		A	8	9	17	16	11	11	15	15	17	17	
	SEER		BTU/hW	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	
	COP calefacción		W/W	/	3.23	/	3.20	/	3.57	/	3.16	/	3.74	
	Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	115V~/1/60HZ	115V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V-1/60HZ	230V-1/60Hz	
	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Carga de refrigerante		g	550	660	540	680	920	1050	1120	1450	1520	1850	
	Presión máxima de descarga		Mpa	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	
	Presión máxima de succión		Mpa	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	
Volumen de flujo de aire		m3/h	600	600	600	600	880	950	1200	1200	1550	1550		
Nivel de ruido mínimo		dB (A)	43	43	43	43	48	46	51	51	52	52		
Nivel de ruido máximo		dB (A)	52	52	52	51	56	53	59	58	60	60		
Peso de evaporadora (Neto)		Kg	7.5	8	8	8	11.5	11.5	14.5	14.5	16	16		
Peso de condensadora (Neto)		Kg	26	28	26	28	35	36.5	42.5	44	49	55		
Evaporador	Sistema de turbina	Turbina	Material	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	
			Diámetro	φ97.8	φ97.8	φ97.8	φ97.8	φ107.9	φ107.9	φ107.9	φ107.9	φ107.9	φ107.9	
			Longitud	mm	558.00	558	558	558	661	661	839	839	978	978
		Motor	Marca	DEC	DEC	DEC	DEC	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING
			Modelo	Pcs	YYK18-4B-60	YYK18-4B-60	YYK18-4D	YYK18-4D	YYK30-4-60	YYK30-4-60	YYK50-4-60	YYK50-4-60	D-310-50-8A	D-310-50-8A
			Grado de aislamiento		B	B	E	E	B	B	B	B	E	E
			Capacitor	μF	1.50	1.5	3	3	3	3	3	3	/	/
			Velocidad (H/M/L)	rpm	1180/1000/850	1180/1000/850	1180/1000/850	1180/1000/850	1080/990/900	1080/990/900	1130/1020/900	1130/1020/900	1250/1100/900	1250/1100/900
			Corriente nominal	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Potencia nominal de entrada	W	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Potencia nominal de salida	W	18.00	18	18	18	30	30	50	50	50	50
			Conexión	Conectar tubo (Tamaño del tubo de conexión)	Diámetro del tubo de líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Diámetro del tubo de gas	pulgadas	3/8			3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	
Condensador	Aspa	Hojas		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Material del aspa		A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	
		Diámetro	mm	390	390	390	390	421.00	421.00	470	470	528	528	
	Motor	Marca		WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	
		Modelo		YDK25-6A-60	YDK25-6A-60	YDK35-6-60	YDK35-6-60	YDK31-6-60	YDK31-6-60	YDK69-6B-60	YDK69-6B-60	YDK60-6A-60	YDK60-6A-60	
		Cantidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Grado de aislamiento		B	B	B	B	B	B	E	E	B	B	
		Capacitor	μF	/	/	/	/	/	/	3.5	3.5	3.5	3.5	
		Motor (H/M/L)	rpm	810	810	800/720/650	800/720/650	900/750/660	930	830	830	880	880	
		Corriente nominal	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Potencia nominal de entrada	W	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Potencia nominal de salida	W	25	25.00	35.00	35.00	31.00	31	69	69	60	60	

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo con las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.

NOM 26 -ENER 2018

Para más información de los equipos consulta www.grupoaux.com.mx

Grupo AUX Región Norte y Bajío Tel. (81) 8196 -8000. (Norte del país.) Región Centro y Sur. Tel. (728) 282-7894. (Sur del país.)



EQUIPOS ECO-FRIENDLY
NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
GRACIAS A SU REFRIGERANTE
R410



**AUTO
LIMPIEZA**



**REINICIO
AUTOMÁTICO**



**DISPLAY
ON/OFF**

CONOCE MÁS ESCANEANDO
EL CÓDIGO QR DE AUX



75% MENOR IMPACTO EN
EL CALENTAMIENTO GLOBAL

LÍNEA
INVERTER+



CONTROL CON LA
APP AC FREEDOM



www.grupoaux.com.mx



IDEAL
PARA TODOS



INSTALA TU EQUIPO CON LOS EXPERTOS.
1 AÑO DE GARANTÍA EN PIEZAS Y PARTES
ELÉCTRICAS Y 7 AÑOS EN COMPRESOR

AUX
AIRES ACONDICIONADOS


¡Síguenos en Redes!
Grupo AUX



AUX ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO				INVERTER CC & CH		
AUX MINISPLIT			Modelo	CH 12K 110V ASW32-H12A3INV/SS	CH 12K 220V ASW32-H12A2INV/SS	CH 24K 220V ASW32-H24B2INV/SS
Especificaciones	Capacidad nominal	Enfriamiento	BTU °S	12000	12000	24000
		Calefacción	BTU °S	12300	12300	22000
	Consumo de energía nominal	Enfriamiento	W	1040	1250	2230
		Calefacción	W	1040	1080	1650
	Corriente de funcionamiento nominal	Enfriamiento	A	9.1(2.0-11)	5.6(0.7-7.8)	10.5(1.6-10.8)
		Calefacción	A	9.2(2.2-11)	4.9(1.5-8.0)	8(1.45-8.1)
	Potencia máxima de entrada		W	1400	1900	2600
	Corriente máxima de entrada		A	11	9.5	12
	SEER		SEER	18	17.92	17.12
	COP calefacción (NA)		W/W	8.5	3.33	3.88
	Fuente de alimentación		V/PH/Hz	115V-1-60Hz	220V-1-60Hz	220V-1-60Hz
	Refrigerante			R32	R32	R32
	Carga de refrigerante		GRAMOS	500	560	940
	Presión máxima de descarga		MPA	4.15	4.3	4.3
	Presión máxima de succión		MPA	1.15	2.5	2.5
Evaporador	Sistema de tubería	Turbina	Materia	AS+glass fibre	AS+glass fibre	AS+glass fibre
			Diámetro	Ø7.8	Ø7.8	Ø7.9
			Longitud	558	558	839
	Motor	Motor	Marca	DEC	DEC	WELLING
			Modelo	YYK18-4D	YYK18-4B-60	D-310-50-8A
			Grado de aislamiento	B	B	E
			Capacitor	µF	1.5	/
			Velocidad (H/M/L)	RPM	1230/1080/965	1330/1180/1050/900
			Corriente nominal	A	0.23	0.32
			Potencia nominal de entrada	W	36.9	40
			Potencia nominal de salida	W	18	45
			Diámetro del tubo de líquido	PULGADAS	1/4-	1/4-
			Diámetro del tubo de gas	PULGADAS	3/8-	5/8-
	Conexión	Conectar tubo (tamaño de conexión de tubo)				
Condensador	Aspa	Hojas	AS	3	3	3
		Material del aspa	AS	AS	AS	AS
		Diámetro	MM	407	407	470
	Motor	Marca		WELLING	WELLING	WELLING
		Modelo		D-35-10L 310V/ AL	D-35-10A	D-65-8
		Cantidad		1	1	1
		Grado de aislamiento		E	E	E
		Motor (H/M/L)	RPM	920/700/540	920/700/540	860/700/500
		Corriente nominal	A	0.5	0.5	0.4
		Potencia nominal de entrada	W	48	48	90
		Potencia nominal de salida	W	35	35	65
	Dimensión	DIMENSIONES EQUIPO	MM	705×279×530	705×279×530	825×655×310
		DIMENSIONES CON EMPAQUE	MM	825×345×595	825×345×595	945×725×435

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo con las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.

NOM 03 - NOM 26



EQUIPOS ECO-FRIENDLY
IMPACTO DEL 0% A LA CAPA DE
OZONO POR SU REFRIGERANTE R32



**AHORRO Y MAYOR
EFICIENCIA ENERGÉTICA**

USA 30% MENOS DE GAS
REFRIGERANTE QUE EL R410
EN CADA CARGA

3 VECES MÁS ECOLÓGICO
QUE R410

CONOCE MÁS ESCANEANDO
EL CÓDIGO QR DE AUX




Para más información de los equipos consulta www.grupoaux.com.mx

Grupo AUX Región Norte y Bajío Tel. (81) 8196 -8000. (Norte del país.) Región Centro y Sur. Tel. (728) 282-7894. (Sur del país.)

LA MAYOR EFICIENCIA EN UN SOLO EQUIPO

LÍNEA
INVERTER ALPHA

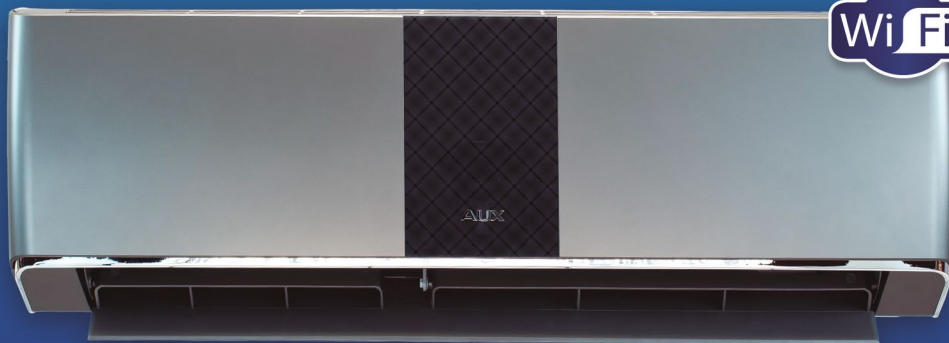

ANTI-HONGOS



PROTECCIÓN
GOLD FIN



CONTROL CON LA
APP AC FREEDOM



www.grupoaux.com.mx



IDEAL PARA TODOS



INSTALA TU EQUIPO CON LOS EXPERTOS.
1 AÑO DE GARANTÍA EN PIEZAS Y PARTES
ELÉCTRICAS Y 7 AÑOS EN COMPRESOR

AUX

AIRES ACONDICIONADOS

¡Síguenos en Redes!
Grupo AUX




AUX ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

ARTÍCULO			Capacidad	ASW-H12T2DPRDI-US	ASW-H18T2DPRDI-US	ASW-H24T2DPRDI-US
			Tipo	Frío - Calor	Frío - Calor	Frío - Calor
ESPECIFICACIONES	Capacidad Nominal	Enfriamiento	W	/(12000)	17000(17000)	22000(22000)
		Calefacción	W	/(12300)	17200(17000)	23000(23000)
		Deshumidificador	Kg/h	1	/	3
	Consumo de Energía Nominal	Enfriamiento	W	1000	1400	1950
		Calefacción	W	0.97	1350	2050
	Corriente de funcionamiento nominal	Enfriamiento	A	4.44	6.2	11
		Calefacción	A	4.30	6.0	11.5
	Potencia máxima de entrada		W	1400	1700	2800
	Corriente máxima de salida		A	10	9	15
	SEER		W/W	19 SEER	19 SEER	19 SEER
	COP Calefacción		W/W	HSPF10	HSPF10	HSPF11
	Fuente de Alimentación		V/Ph/Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz
	Refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Carga de refrigerante		g	1100	1600	1620
	Presión máxima de descarga		Mpa	4.15	4.15	4.15
	Presión máxima de succión		Mpa	1.15	1.15	1.15
	Volumen de flujo de aire		m3/h	650	1050	1300
	Nivel de ruido mínimo		dB(A)	43	49	50
	Nivel de ruido máximo		dB(A)	51	57	59
	Peso de evaporadora (Neto)		Kg	10	12	14
	Peso de condensadora (Neto)		Kg	29	49	49.5
CONEXIÓN	Conectar tubo Tamaño del tubo de conexión	Diámetro del tubo de líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4
		Diámetro del tubo de gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8



DESCARGA
LA APP



EQUIPOS ECO-FRIENDLY
NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
GRACIAS A SU REFRIGERANTE
R410



**AHORRO DE
ENERGÍA**



**AUTO
LIMPIEZA**

CONOCE MÁS ESCANEANDO
EL CÓDIGO QR DE AUX



Estas especificaciones pueden variar de acuerdo con las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.

NOM 03 - NOM 26

Para más información de los equipos consulta www.grupoaux.com.mx

Grupo AUX Región Norte y Bajío Tel. (81) 8196-8000. (Norte del país.) Región Centro y Sur. Tel. (728) 282-7894. (Sur del país.)

4 FUNCIONES EN UN EQUIPO,
EN TODO LUGAR

LÍNEA
PORTATIL



AIRE ACONDICIONADO



CALEFACCIÓN



DESHUMIDIFICADOR



VENTILADOR

www.grupoaux.com.mx



IDEAL
PARA TODOS



INSTALA TU EQUIPO CON LOS EXPERTOS.
1 AÑO DE GARANTÍA EN PIEZAS Y PARTES
ELÉCTRICAS Y 5 AÑOS EN COMPRESOR

AUX
AIRES ACONDICIONADOS

¡Síguenos en Redes!
Grupo AUX



AUX ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO			Modelo	ASW-12A3-PORT	ASWH12A3/PORT
PARÁMETROS	Capacidad nominal	Modo Frío	W	3200	3200
		Modo Calefacción	W	0	3200
	Consumo de energía nominal	Modo Frío	W	850	850
		Modo Calefacción	W	0	850
	Corriente nominal	Modo Frío	A	7.7	5.46 - 5.23
		Modo Calefacción	A	0	7.7
	EER		W/W	3.76	3.76
	Voltaje de entrada		V/Ph/Hz	115 V / 1 / 60HZ	115 V / 1 / 60HZ
	Compresor		Marca	GMCC ASN76E1VDZ1	GMCC ASN76E1VDZ1
	Refrigerante			R410	R410
	Carga de refrigerante		G	390	390
	Volumen del flujo de aire		m3/h	410	410
	Nivel de ruido del equipo		dB(A)	51	51
	Dimensiones	Equipo con empaque	mm	520×450×885 (26FA)	520×450×885 (26FA)
		Equipo sin empaque	mm	480×400×885	480×400×885



EQUIPOS ECO-FRIENDLY
NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
GRACIAS A SU REFRIGERANTE
R410

FÁCIL INSTALACIÓN

TU EQUIPO PORTÁTIL CUENTA
CON EL KIT NECESARIO
(ADAPTADOR DE VENTANA Y
TUBO PARA LA SALIDA DE AIRE
CALIENTE).



AIRE ACONDICIONADO



CALEFACCIÓN



DESHUMIDIFICADOR



VENTILADOR

CONOCE MÁS ESCANEANDO
EL CÓDIGO QR DE AUX

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo con las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.

NOM 023 - ENER 2010



Para más información de los equipos consulta www.grupoaux.com.mx

Grupo AUX Región Norte y Bajío Tel. (81) 8196 -8000. (Norte del país.) Región Centro y Sur. Tel. (728) 282-7894. (Sur del país.)